

# ICEM101E


ELEKTRISCHER HEISLUFTDÄMPFER  
MIT DIREKTEM DAMPF  
10 X 1/1 GN  
10 X 600 X 400

ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN



## ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN

Bedientafel mit elektromechanischen Schaltern und Kontrollleuchten der Funktionen.

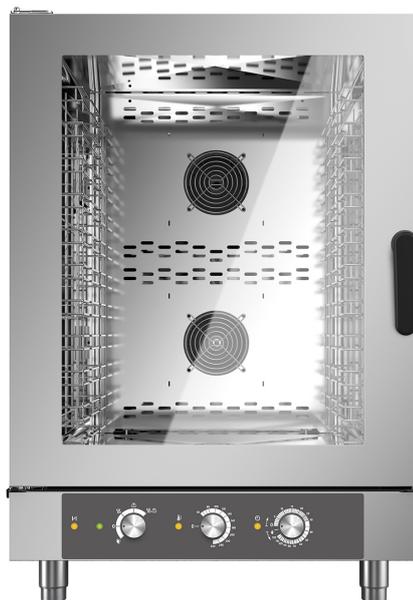

## TECHNISCHE DATEN

|                              |          | 10 x 1/1 GN<br>10 x (600 x 400) |                               |           |           |
|------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| Kapazität                    | GN<br>EN |                                 | Gasleistung Nennwärmeleistung | kW / kcal | - / -     |
| Einschubabstand              | mm       | 70                              | Garraumheizleistung           | kW / kcal | 14 / -    |
| Sitzplätzen - Croissants     | n°       | 80 / 150 - 120 / 160            | Dampfheizleistung             | kW / kcal | - / -     |
| Außenabmessungen             | mm       | 777 x 729 x 1152 h              | Lüfterleistung                | kW        | 0,4       |
| Abmessungen Verpackung       | mm       | 910 x 865 x 1265 h              | Versorgungsspannung           | V         | 3N-AC 400 |
| Nettogewicht / Bruttogewicht | kg       | 104 / 117                       | Frequenz                      | Hz        | 50        |
| Elektrische Gesamtleistung   | kW       | 14,5                            | Verbrauch                     | Amp       | 22        |

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

# ICEM101E

## GARMODUS

- MANUELLES GAREN MIT DREI GARMODI: UMLUFT VON 50°C BIS 260°C, DAMPFGAREN VON 50°C BIS 130°C, KOMBINATION AUS HEISSLUFT UND DAMPF VON 50°C BIS 260°C.

## FUNKTIONSWEISE

- PANNEAU DES COMMANDES AVEC SÉLECTEURS ÉLECTROMÉCANIQUES AVEC DES VOYANTS DE CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT.

## AUSSTATTUNG ZUR KONTROLLE UND STEUERUNG

- AUTOREVERSE-FUNKTION (AUTOMATISCHE UMKEHRUNG DER DREHRICHTUNG DES VENTILATORS) FÜR EINE GLEICHMÄßIGE GARUNG.
- MANUELLE ENTLÜFTUNGSKONTROLLE DER GARKAMMER.
- LED-BELEUCHTUNG DER KAMMER.

## AUFBAU

- WASSERDICHTER, PERFEKT GLATTER GARRAUM MIT ABGERUNDETEN ECKEN.
- TÜR MIT DOPPELVERGLASUNG MIT LUFTZWISCHENRAUM UND WÄRME REFLEKTIERENDEN INNENGLAS FÜR EINE GERINGERE WÄRMEEMISSION SOWIE EINER HÖHEREN LEISTUNGSFÄHIGKEIT
- AUFKLAPPBARE INNENSCHIEBE FÜR EINE LEICHTERE REINIGUNG
- MIT ANSCHLAG RECHTS ODER LINKS LIEFERBAR
- EINSTELLBARE TÜRSCHARNIERE FÜR EINE OPTIMALE ABDICHTUNG
- LUFTLEITBLECH KANN FÜR EINE LEICHTERE REINIGUNG DER VENTILATORKAMMER GEÖFFNET WERDEN
- IPX3-SCHUTZGRAD GEGEN WASSER.

## ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

- GARRAUMHEIZUNG MITTELS GEPANZERTEN, ELEKTRISCHEN HEIZKÖRPERN.

## SICHERHEITSAUSSTATTUNG

- SICHERHEITSTEMPERATURBEGRENZER IM GARRAUM
- MOTORSCHUTZSCHALTER
- MECHANISCHER TÜRKONTAKTSCHALTER.
- SYSTEM ZUR KÜHLUNG DER BAUTEILE.

## REINIGUNG / WARTUNG

- MANUELLES REINIGUNGSSYSTEM MIT EXTERNER HANDBRAUSE (HANDBRAUSE OPTIONAL).

## SERIENAUSSTATTUNG

- DAS GERÄT IST VORBEREITET ZUR UMRÜSTUNG AUF FOLGENDE SPANNUNGEN: 3-AC 230 V - NUR ELEKTROMODELLE
- EINHÄNGESCHIENEN

## OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- **IPS101:** TÜRANSCHLAGWECHSEL
- **APDS:** TÜRENÖFFNUNG MIT DOPPELKLICK
- **SN:** ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE - NUR ELEKTROMODELLE
- **NPK:** ANSCHLUSSVORBEREITUNG FÜR DUNSTABZUGSHAUBE
- **ISP864:** AUFPREIS FÜR HERAUSNEHMBARES HORDENGESTELL IN DER KONDITOREIAUSFÜHRUNG IGP864
- **CSA:** SCHUBLADE MIT 5-LITER TANK - ALS WASSER-RESERVE WENN KEIN WASSERZULAUF VORHANDEN IST, UM BIS ZU 60 MINUTEN LANGE DAMPF- ODER KOMBI-GARVORGÄNGE DURCHZUFÜHREN - NICHT VERFÜGBAR FÜR AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM

## ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR INSTALLIERBAR NACH KAUF

- **KIPS101E:** KIT TÜRANSCHLAGWECHSEL
- **ICLD:** HANDBRAUSE KOMPLETT MIT VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSEN
- **IBAS051:** RAMMSCHUTZBÜGEL
- **ISR101E:** UNTERGESTELL AUS EDELSTAHL ROSTFREI - KOMPLETT AISI 304
- **NPT071:** AUFLAGESCHIENEN - IN UNTERGESTELL EINSETZBAR - KOMPLETT AISI 304
- **NPT064:** AUFLAGESCHIENEN - IN UNTERGESTELL EINSETZBAR - KOMPLETT AISI 304
- **IGP864:** PAAR AUFLAGESCHIENEN - 600 X 400
- **NPF04:** SET MIT GEFLANSCHTEN FÜßEN FÜR UNTERGESTELL, ZUR INSTALLATION AUF SCHIFFEN
- **RP04:** RÄDERSATZ FÜR UNTERGESTELL, 2 MIT BREMSE
- **IKKV51:** DUNSTABZUGSHAUBE MIT LUFTGEKÜHLTEN SCHWADENKONDENSATOR - NUR ELEKTROMODELLE - EINSETZBAR NUR BEI GERÄTEN MIT ANSCHLUSSVORBEREITUNG
- **CCE:** KOLLEKTOR FÜR DEN EXTERNEN ANSCHLUSS DER HAUBE - Ø 150 MM
- **KFP002:** FUSSHALTER-SET
- **ICFX02:** FETTFILTER - 2 STK.

## ZERTIFIZIERUNGEN



