

SCHÄGER[®]
fresh

Kühlgeräte
Serie


Air Top







Umluft-Kühl- und Tiefkühlschränke GN 2/1

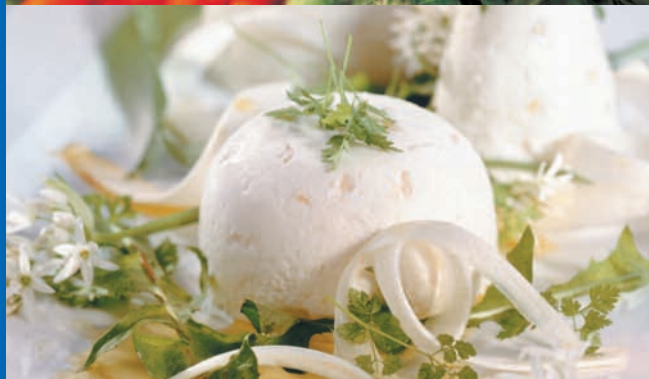



Mit innovativem Round-Air-System

- Innen und Außen aus Chromnickelstahl 18/10
- Innovatives Round-Air-Umluft-System
- 650 l Bruttoinhalt und mit 1 ganzen Türe oder 2 halben Türen oder 1400 l Bruttoinhalt und mit 2 ganzen Türen nebeneinander oder 4 halben Türen
- Wechselbarer Türanschlag rechts mit Schloss
- Selbstschließende Türe mit Feststellvorrichtung
- Elektronische Steuerung und digitales Bedienfeld
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdampfung
- Schalenbauweise mit abgerundeten Innenecken
- 75 mm Isolierung
- Kälteaggregat oben in Monoblockausführung, Kältemittel R134a bzw. R404a
- Außenliegender Verdampfer
- Fischkühlschränke mit Ablaufgarnitur
- Kunststoffbeschichtete Roste GN 2/1 mit Schienen
- Höhenverstellbare Füße, 150 mm hoch
- *Optional:* Innenbeleuchtung, Rädersatz



2

Mod	Temp	cm	lt.	W	
 NFB70P	+2° +10° C	70x80x208H	650	310	
NFB70N	-2° +8° C	70x80x208H	650	380	
NFB70F	-15° -25° C	70x80x208H	650	640	
NFB70I	-6° +4° C	70x80x208H	650	350	
 NFB72P	+2° +10° C	70x80x208H	650	310	
NFB72N	-2° +8° C	70x80x208H	650	380	
NFB72F	-15° -25° C	70x80x208H	650	640	

Mod	Temp	cm	lt.	W	
 NFB140P	+2° +10° C	140x80x208H	1.400	460	
NFB140N	-2° +8° C	140x80x208H	1.400	770	
NFB140F	-15° -25° C	140x80x208H	1.400	850	
NFB140I	-6° +4° C	140x80x208H	1.400	640	
 NFB144P	+2° +0° C	140x80x208H	1.400	460	
NFB144N	-2° +8° C	140x80x208H	1.400	770	
NFB144F	-15° -25° C	140x80x208H	1.400	850	

In den folgenden Versionen lieferbar:


- **als Kühlschrank:**
Temperaturbereich +2° bis +10 °C oder -2° bis +10 °C
- **als Fischkühlschrank:**
Temperaturbereich – 6° bis +4 °C
- **als Tiefkühlschrank:**
Temperaturbereich -15° bis -25 °C
- **als Kombinations-Kühlschrank:**
mit unterschiedlichen Temperaturbereichen

SCHÄGROfresh – innovatives Round-Air-System

Die gekühlte Luft zirkuliert von vorne nach hinten und garantiert gleichmäßig verteilte Kälte von der obersten bis zur untersten Ablage. Das schafft bis zu 20 % mehr Stauraum im Kühlschrank und sorgt für eine optimale Kühlung.




Innovatives
Round-Air-System
für optimale Kühlung

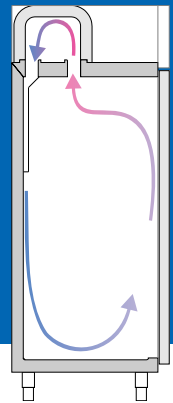


3

Mod	Temp. Range	cm	lt.	W
NFB72PP	A +2° +10° C B +2° +10° C	70x80x208H	650	490
NFB72NN	A -2° +8° C B -2° +8° C	70x80x208H	650	850
NFB72NF	A -2° +8° C B -15° -25° C	70x80x208H	650	920
NFB72NI	A -2° +8° C B -6° +4° C	70x80x208H	650	850
NFB72FI	A -15° -25° C B -6° +4° C	70x80x208H	650	900



NFB140PP	A +2° +10° C B +2° +10° C	70x80x208H	1.400	620
NFB140PN	A 0° +10° C B -2° +8° C	70x80x208H	1.400	690
NFB140NN	A -2° +8° C B -2° +8° C	70x80x208H	1.400	760
NFB140FN	A -15° -25° C B -2° +8° C	70x80x208H	1.400	1.030
NFB140FI	A -15° -25° C B -6° +4° C	70x80x208H	1.400	750



Umluft-Kühl- und Tiefkühlische GN 1/1

Mit innovativem Round-Air-System


- Innen und Außen aus Chromnickelstahl 18/10, Rückwand und Boden aus Edelstahl
- Innovatives Round-Air-Umluft-System
- Steckerfertige oder zentralgekühlte Ausführung
- Bei Zentralkühlung ist der Kühltisch vorbereitet für den Anschluss an ein externes Kälteaggregat, Expansionsventil eingebaut
- Mit 1, 2, 3 oder 4 Abteilen GN 1/1, welche mit Flügeltüren und/oder Schubladen ausgestattet werden
- 50 mm Isolierung
- Als **Kühltisch** mit Temperaturbereich -2° - $+8^{\circ}$ C (Kältemittel R134a) oder als **Tiefkühltisch** mit Temperaturbereich -15° bis -20° C (Kältemittel R404a) lieferbar
- Elektronische Steuerung und digitales Bedienfeld
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdampfung
- Einfache Reinigung und optimale Hygiene durch tiefgezogenen Boden und abgerundete Innenecken
- Selbstschließende Türen, wechselbarer Türanschlag
- Türen und Schubladen mit wechselbaren Magnetdichtungen (ohne Werkzeug auswechselbar)







Sockelmontage

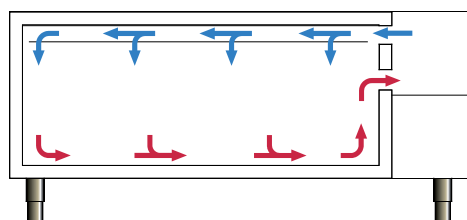

Round-Air-System





Kühltische	Mod	Temp	cm	lt.	W
	MTRN10NS	-2° + $+8^{\circ}$ C	76,8x70x85H	108	270
	MTRN20NS	-2° + $+8^{\circ}$ C	119x70x85H	242	310
	MTRN30NS	-2° + $+8^{\circ}$ C	161,2x70x85H	375	385
	MTRN40NS	-2° + $+8^{\circ}$ C	203,4x70x85H	508	445

- Aggregatfach/Technikfach rechts
- Für Servicezwecke leicht ausziehbares Kälteaggregat in Monoblockausführung
- Außenliegender Verdampfer (im Technikfach)
- Höhenverstellbare Füße, 150 mm hoch
- *Optional*: Schloss für Türe/Schublade, Rädersatz

Die Kühltische können wie folgt ausgestattet werden:

- **Flügeltüre**: selbstschließend, Türanschlag wechselbar, abnehmbare Auflageschienen, mit je 1 Roste GN 1/1 kunststoffbeschichtet und 1 Schienen-Paar für Rost

- **Schubladenblock mit 2 Schubladen**: mit 2 Kasten-Schubladen GN 1/1 240 mm hoch, Schubladen mit Chromnickelstahl-Vollauszügen
- **Schubladenblock mit 3 Schubladen**: mit 2 Kasten-Schubladen GN 1/1 150 mm hoch mittig und unten sowie 1 Kasten-Schublade GN 1/1 115 mm hoch oben, Schubladen mit Chromnickelstahl-Vollauszügen
- **Schubladenblock mit Schublade und Flaschenzug**: mit 1 Kasten-Schublade GN 1/1 150 mm hoch oben und 1 Flaschen-Zug GN 1/1 330 mm hoch unten, Schubladen mit Chromnickelstahl-Vollauszügen

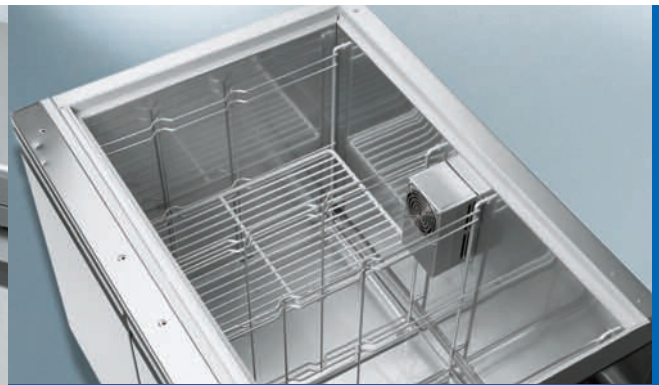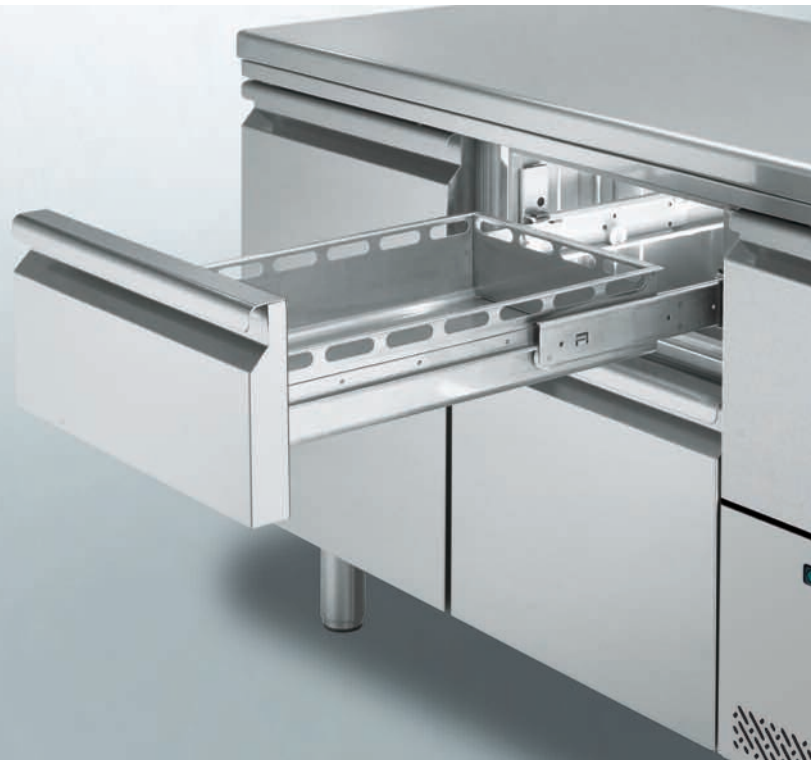

Tiefkühlische	Mod	Temperaturbereich	cm	lt.	W
	MTRF10NS	-15° -20° C	76,8x70x85H	108	360
	MTRF20NS	-15° -20° C	119x70x85H	242	470
	MTRF30NS	-15° -20° C	161,2x70x85H	375	560
	MTRF40NS	-15° -20° C	203,4x70x85H	508	750

- Die **Tiefkühlische** sind nur mit Flügelüren ausgestattet.
- Die **Tischplatten** wahlweise hinten mit oder ohne Aufkantung. Selbstverständlich können die Kühlmöbel auch mit anderen Möbeln kombiniert und dann mit durchgehenden Tischplatten versehen werden.

Umluft-Saladetten 4 x bzw. 5 x GN 1/1



Mit innovativem Round-Air-System

- Technische Ausführung wie die Kühltische
- Bestens geeignet für die Zubereitung, Präsentation und Ausgabe von Salaten und Kaltspeisen
- Behälterausschnitt für 4 x bzw. 5 x GN1/1, zur Aufnahme von GN-Behältern
- Mit Klappdeckel und Polyethylen-Schneidbrett
- Temperaturbereich +2° - +10° C
- Rechts angeordnetes Aggregatfach mit darüber liegender Schublade
- Unterbau mit 2 bzw. 3 Flügeltüren und 2 bzw. 3 Rosten GN 1/1 kunststoffbeschichtet sowie 2 bzw. 3 Schienen-Paare für Roste



6





Mod	Temp	cm	W
 MIR14C	+2° +10° C	139,6x70x90H	370
 MIR19C	+2° +10° C	186x70x90H	670

Weitere Geräte der Serie AirTop:

- Kühlunterbauten
- Pizza-Kühltische

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem SCHÄGRO-Fachberater

Legende

Mod	Modelle
	Temperaturbereich
 cm	Außenabmessungen
lt.	Volumen
W	Leistung in Watt/230 V



SCHÄGRO®

GROSSKÜCHENTECHNIK

Air Top

**SCHÄGRO Großküchentechnik
GmbH & Co. KG**

Lichtenberger Str. 35
71720 Oberstenfeld
www.schaegro.de

Tel.: 0 70 62/94 00-0
Fax: 0 70 62/94 00-40
info@schaegro.de

